□60×25 mm厚

IP68

San Ace 60W　9WPタイプ

■ 一般仕様

- 材質 …… フレーム：樹脂（難燃グレード　UL 94V-0），羽根：樹脂（難燃グレード　UL 94V-1）
- 期待寿命 …… 仕様表参照（屋内環境　L10：残存率90%，60˚C，定格電圧，連続運転，フリーエアー状態）
  周囲温度40˚Cの場合の期待寿命は参考です。
- モータ保護機能 …… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能　詳細はp. 573をご覧ください。
- 絶縁耐圧 …… AC50/60 Hz　500 V　1分間（リード線導体部・フレーム間）
- 絶縁抵抗 …… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- 音圧レベル …… ファン吸込側1 mにおける値
- 保存温度範囲 …… -30 ～ +70˚C（結露なきこと）
- ファン電源リード線 …… ⊕赤色　⊖黒色　センサ 黄色
- 質量 …… 110 g
- 保護等級 …… IP68

■ 仕様

下記の型番は，**パルスセンサ付，リブ付**です。**リブなしの場合，型番の末尾に1が追加になります。**

型　番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min⁻¹]	最大風量 [m³/min]	最大風量 [CFM]	最大静圧 [Pa]	最大静圧 [inchH₂O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [˚C]	期待寿命 [h]
9WP0612G401	12	10.2 ～ 13.2	0.21	2.52	5600	0.78	27.5	87.3	0.351	39	-20 ～ +60	40000/60˚C (70000/40˚C)
9WP0612D401		10.2 ～ 13.8	0.21	2.52	5150	0.72	25	73.5	0.3	37	-20 ～ +70	60000/60˚C (90000/40˚C)
9WP0612H401			0.11	1.32	3800	0.53	18.7	40.2	0.161	28		
9WP0624J401	24	21.6 ～ 26.4	0.2	4.8	7600	1.06	37.1	155.0	0.622	44	-20 ～ +60	40000/60˚C (70000/40˚C)
9WP0624G401		20.4 ～ 27.6	0.13	3.12	5600	0.78	27.5	87.3	0.351	39		
9WP0624H401			0.06	1.44	3800	0.53	18.7	40.2	0.161	28	-20 ～ +70	60000/60˚C (90000/40˚C)
9WP0648H401	48	40　～ 53	0.04	1.92	3800	0.53	18.7	40.2	0.161	28		

オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。
型番によって異なります。インデックス（p. 612）をご参照ください。 センサなし　ロックセンサ　PWMコントロール

■ 風量・静圧特性例

9WP0612G401 パルスセンサ付

使用電圧範囲

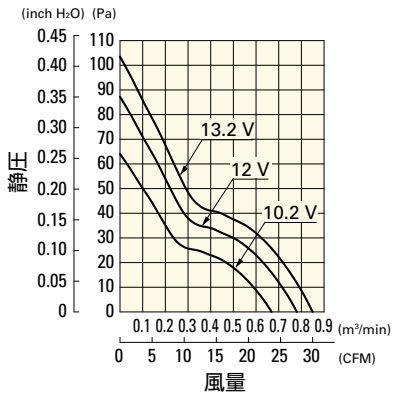

9WP0612D401 パルスセンサ付

使用電圧範囲

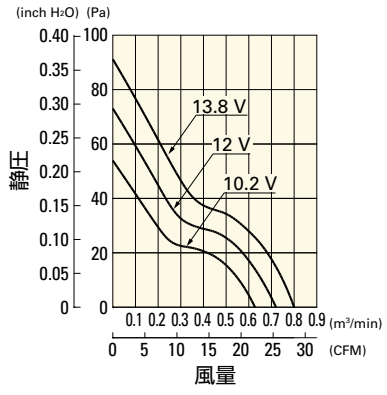

9WP0612H401 パルスセンサ付

使用電圧範囲

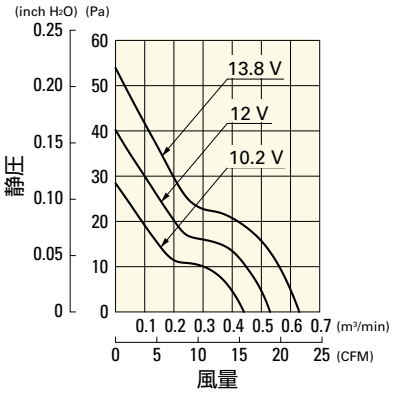

風量・静圧特性例

9WP0624J401 パルスセンサ付

使用電圧範囲

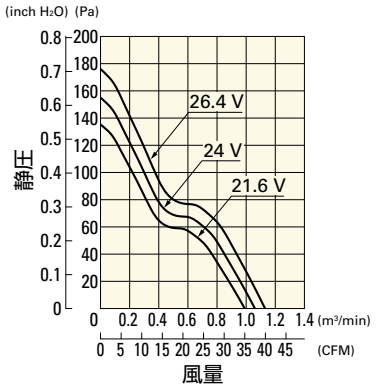

9WP0624G401 パルスセンサ付

使用電圧範囲

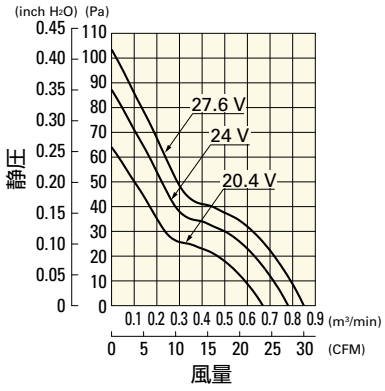

9WP0624H401 パルスセンサ付

使用電圧範囲

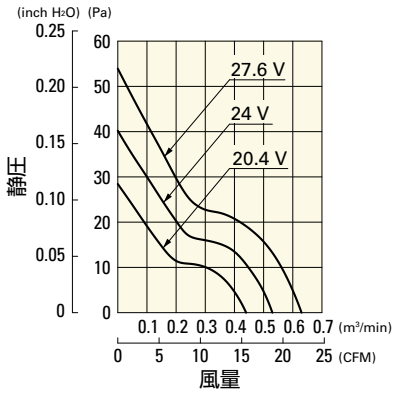

9WP0648H401 パルスセンサ付

使用電圧範囲

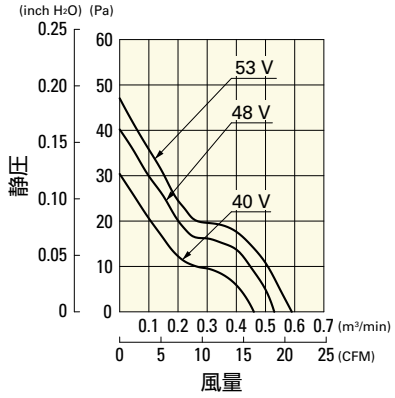

外形図 (リブ付)

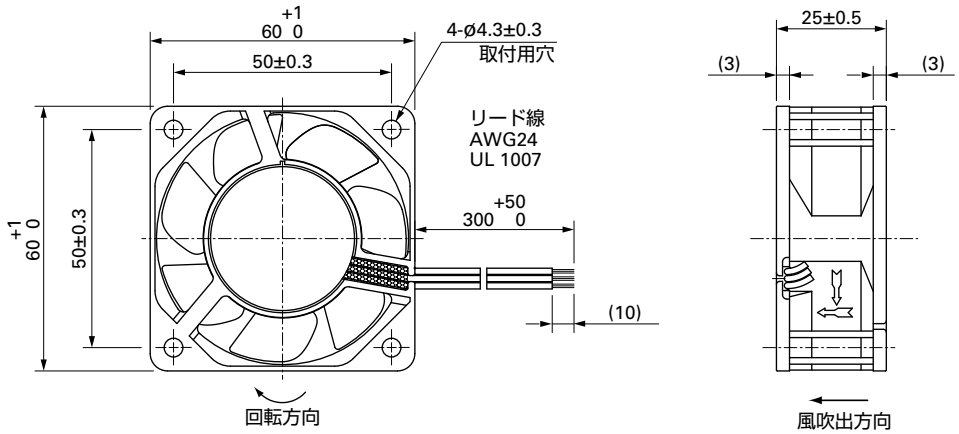

取付穴参考寸法図

吸込側，吐出側

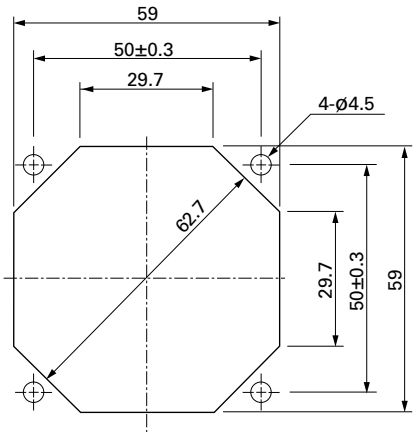

オプション

フィンガーガード 掲載ページ p. 558

型番：109-139E, 109-139H

樹脂フィンガーガード 掲載ページ p. 565

型番：109-1003G