


型号：PT4308T

产品特点：电路板焊接，安装高度低，输入：双110V/
双115V（或按用户要求定制）。



技术指标：

安装方式：PCB
阻燃特性：符合UL94-V0
绝缘等级：B级
工作温度：-30℃~+70℃
存储温度：
频率范围：50Hz~60Hz
抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

电气参数：


初级工作电压	双110/双115	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤30	%
输出功率	4	VA
温升	≤27	℃
空载损耗	≤0.5	W
重量	160	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	8.8V	8.8V×2	666mA	333mA×2
7.5V	7.5V×2	9.2V	9.2V×2	533mA	266.5mA×2
9V	9V×2	11.1V	11.1V×2	444mA	222mA×2
12V	12V×2	14.7V	14.7V×2	333mA	166.5mA×2
15V	15V×2	18.4V	18.4V×2	266mA	133mA×2
18V	18V×2	22.1V	22.1V×2	222mA	111mA×2
24V	24V×2	29.4V	29.4V×2	166mA	83mA×2

接线原理图：



外形尺寸图（单位mm）：

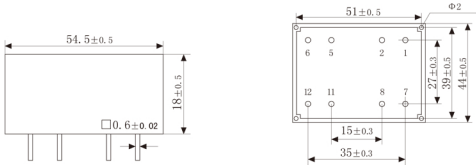

主视图

底视图