


型号：PU3009B

产品特点：电路板焊接，安装高度低，输入：双110V/
双115V（或按用户要求定制）。



技术指标：

安装方式：PCB
 阻燃特性：符合UL94-V0
 绝缘等级：B级
 工作温度：-30℃~+70℃
 存储温度：
 频率范围：50Hz~60Hz
 抗电强度：4KV 50Hz 1min

电气参数：


初级工作电压	双110/双115	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤40	%
输出功率	4	VA
温升	≤20	℃
空载损耗	≤0.5	W
重量	140	g

次级输出电压	次级空载电压	次级满载电流
6V×2	8.04V×2	333mA×2
7.5V×2	10V×2	267mA×2
9V×2	12V×2	222mA×2
12V×2	16V×2	167mA×2
15V×2	20.1V×2	133mA×2
18V×2	24.1V×2	111mA×2
24V×2	32.1V×2	83mA×2

接线原理图：



外形尺寸图（单位mm）：

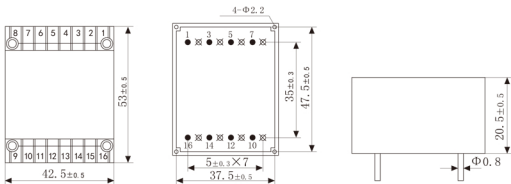

顶视图

底视图

侧视图