

型号：LPB4820

产品特点：配4.8mm拔插端子，配合FDD2-187冷压端子，连接简单，真空环氧灌封，初级工作电压110V/220V/230V（或按用户要求）。



技术指标：


- 安装方式：板式安装
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 绝缘等级：B级
- 工作温度：-30℃~+50℃
- 存储温度：
- 频率范围：50Hz~60Hz
- 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

电气参数：


初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤19	%
输出功率	12	VA
温升	≤25	℃
空载损耗	≤0.9	W
重量	300	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.4V	7.4V×2	200mA	100mA×2
7.5V	7.5V×2	9.3V	9.3V×2	160mA	80mA×2
9V	9V×2	11.1V	11.1V×2	133mA	66.5mA×2
12V	12V×2	14.8V	14.8V×2	100mA	50mA×2
15V	15V×2	18.5V	18.5V×2	80mA	40mA×2
18V	18V×2	22.2V	22.2V×2	66.6mA	33.3mA×2
24V	24V×2	29.6V	29.6V×2	50mA	25mA×2

接线原理图：



外形尺寸图（单位mm）：

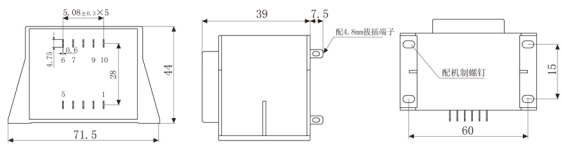

主视图

侧视图

顶视图