

型号：LPB5424

产品特点：配4.8mm拔插端子，配合FDD2-187冷压端子，连接简单，真空环氧灌封，初级工作电压110V/220V/230V（或按用户要求）。

**技术指标：**

安装方式：板式安装

阻燃特性：符合UL94-V0

绝缘等级：B级

工作温度：-30℃ ~ +50℃

存储温度：



频率范围：50Hz ~ 60Hz

抗电强度：3.5KV 50Hz 1min


电气参数：

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤15	%
输出功率	20	VA
温升	≤28	℃
空载损耗	≤1.1	W
重量	450	g


次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	6.6V	6.6V×2	3.33A	1.67A×2
7.5V	7.5V×2	8.2V	8.2V×2	2.66A	1.33A×2
9V	9V×2	10.2V	10.2V×2	2.22A	1.11A×2
12V	12V×2	13.1V	13.1V×2	1.66A	0.83A×2
15V	15V×2	16.4V	16.4V×2	1.33A	0.665A×2
18V	18V×2	19.7V	19.7V×2	1.11A	0.555A×2
24V	24V×2	26.3V	26.3V×2	0.833A	0.417A×2

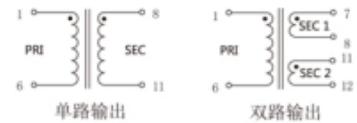接线原理图：**外形尺寸图（单位mm）：**

主视图



侧视图



顶视图