

型号: TE5424

产品特点:

板式安装,真空环氧灌封,压接端子输入输出。



技术指标:

安装方式: PCB

阻燃特性: 符合UL94-V0

绝缘等级: B级

工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

存储温度:

频率范围: 50Hz~60Hz

抗电强度: 3.5KV 50Hz 1min

电气参数:


初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	± 10	%
电压调整率	≤ 15	%
输出功率	20	VA
温升	≤ 28	$^{\circ}\text{C}$
空载损耗	≤ 1.2	W
重量		g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	6.8V	6.8V×2	333mA	366mA×2
7.5V	7.5V×2	8.6V	8.6V×2	266mA	133mA×2
9V	9V×2	10.3V	10.3V×2	222mA	111mA×2
12V	12V×2	13.7V	13.7V×2	166mA	83mA×2
15V	15V×2	17.1V	17.1V×2	133mA	66mA×2
18V	18V×2	20.5V	20.5V×2	111mA	55.5mA×2
24V	24V×2	27.3V	27.3V×2	83mA	41.5mA×2

接线原理图:



外形尺寸图 (单位mm):

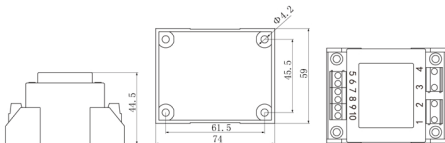

主视图

底视图

俯视图