

高隔离电压SCR触发变压器




型号：KMG209-101

产品特点：

适用于1000A以下的单或双脉冲可控硅触发。

技术指标：


- 安装方式：PCB
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 工作温度：-20℃~+50℃
- 存储温度：-40℃~+85℃
- 频率范围：1KHz~6KHz
- 抗电强度：15KV 50Hz 1min

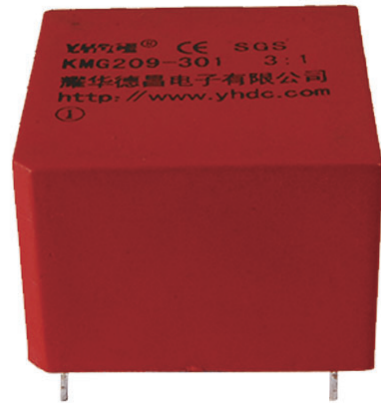


电气参数：

伏微秒积	1600	μvs
脉冲宽度 (D=1:2)	200	μs
变比	1:1	
输入幅值	8	V
输出幅值	≥4	V
负载阻抗	7	Ω
前沿时间	<10	μs
主回路最高工作电压	1.5K	V
重量		g


接线原理图：

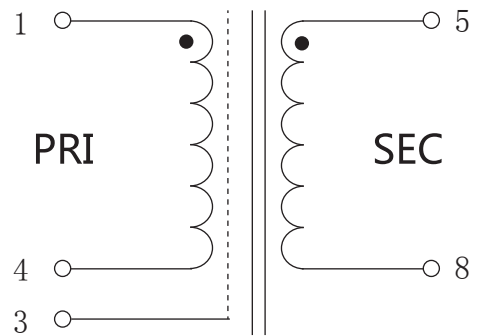

外形尺寸图（单位mm）：

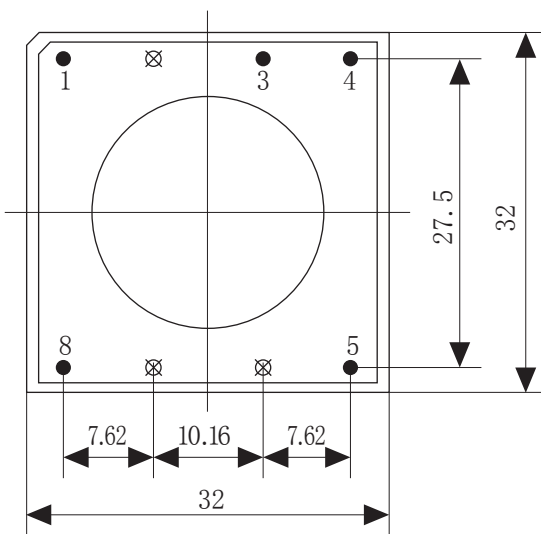

底视图

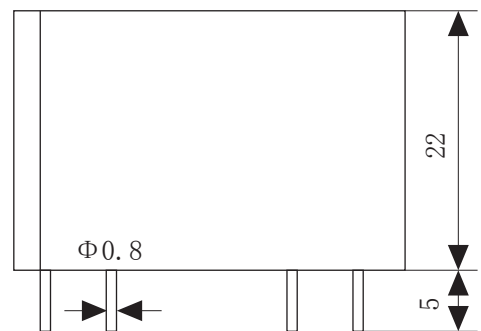

主视图