

产品特点：插片式板式安装，高隔离电压，用于主回路电压660V以上的场所。

## 技术指标：


- 安装方式：板式
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 工作温度：-20℃~+50℃
- 存储温度：-40℃~+85℃
- 频率范围：20Hz~1KHz
- 抗电强度：15KV 50Hz 1min




## 电气参数：

伏微秒积	≥4000	μVs
脉冲宽度 (D=1:2)	500	μs
变比	1:1, 2:1, 3:1	
输入幅值	>5	V
输出幅值	≥5	V
负载阻抗	7	Ω
前沿时间	20	μs
主回路最高工作电压	2500	V
重量		g

## 接线原理图：



## 外形尺寸图（单位mm）：

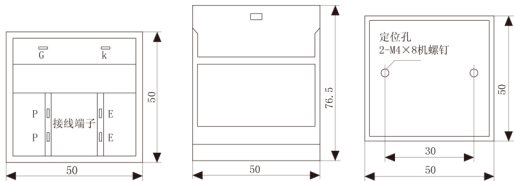

顶视图

主视图

底视图