

型号：PE2818-I-K

产品特点：220V触发大电流可控硅。

技术指标：


- 安装方式：PCB
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 工作温度：
- 存储温度：
- 频率范围：50Hz~60Hz
- 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min



电气参数：

初级工作电压	220/230	V
初级电压范围	10	%
重量		g

接线原理图：

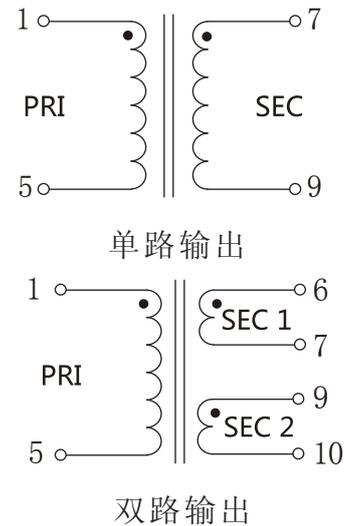

外形尺寸图（单位mm）：

