


型号：TE6035

产品特点：

板式安装，真空环氧灌封，压接端子输入输出。

技术指标：

- 安装方式：PCB
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 绝缘等级：B级
- 工作温度：-30℃~+40℃
- 存储温度：
- 频率范围：50Hz~60Hz
- 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min





电气参数：

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤11	%
输出功率	50	VA
温升	≤30	℃
空载损耗	≤1.5	W
重量		g


次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	6.7V	6.7V×2	8.3A	4.1A×2
7.5V	7.5V×2	8.4V	8.4V×2	6.6A	3.3A×2
9V	9V×2	10V	10V×2	5.5A	2.7A×2
12V	12V×2	13.5V	13.5V×2	4.1A	2.1A×2
15V	15V×2	16.8V	16.8V×2	3.3A	1.6A×2
18V	18V×2	20.2V	20.2V×2	2.7A	1.3A×2
24V	24V×2	27V	27V×2	2.1A	1A×2

外形尺寸图（单位mm）：

接线原理图：

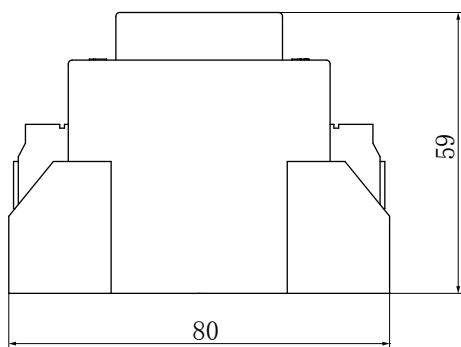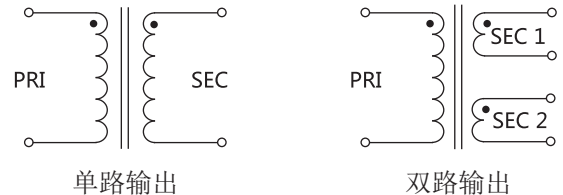

主视图

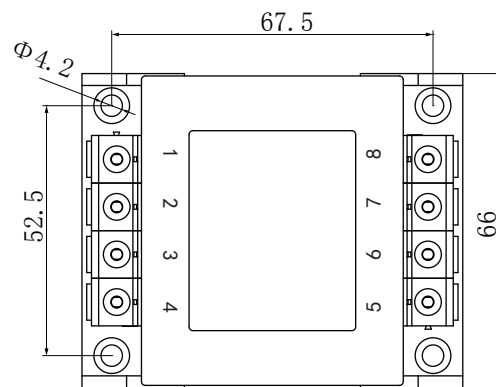

俯视图